

草刈機

LINE UP 2023

GANYCOM



草刈機 まさお



乗用草刈機 / 草刈作業車 / 太陽光専用 乗用草刈機

乗用草刈機



ハイマサオ

草刈坂へ行けば分かるさ
試してみたくなるまさおシリーズ!!



AWD CMX2404Hcs
2WD CM2403Hcs

AWD CMX2202Ycs
2WD CM2201Ycs

22.4 PS ネット値 975 mm 0-150 mm HST

動画

20.3 PS ネット値 22.2 PS グロス値 975 mm 0-150 mm HST



「スクリウドライブ」
刈刃駆動方式はシャフト駆動を採用。実績のある刈刃駆動力・メンテナンス性の良さを実感できます。



「魅せられてアーン」
刈刃カバーは開閉式で刈刃交換もメンテナンスも非常に簡単に。

ネーミング		HeyMASAO			
型式		CMX2404	CM2403	CMX2202	CM2201
タイプ		AWD	2WD	AWD	2WD
機械寸法	全長	1947mm		1947mm	
	全幅	1020mm		1020mm	
	全高	910mm		910mm	
	最低地上高	130mm		130mm	
	ホイールベース	1300mm		1300mm	
タイヤ	トレッド	前 860mm 後 800mm		前 860mm 後 800mm	
		前 4.00-7 (4PR)	後 17×8.00-8 (4PR)	前 4.00-7 (4PR)	後 17×8.00-8 (4PR)
エンジン	名称	HONDA GX690		YAMAHA EH65	
	最大出力	16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※1		15.0kW (20.3PS) / 3600rpm ※1 16.4kW (22.2PS) / 3600rpm ※3	
	総排気量	688cm ³		653cm ³	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L		自動車用無鉛ガソリン・20L	
始動方式	セルフスタータ		セルフスタータ		
機械質量		365kg	340kg	350kg	330kg
作業能率		7300m ² /h ※2		7300m ² /h ※2	
ブレーキ形式		内括式ブレーキ		内括式ブレーキ	
最小回転半径		1.8m		1.8m	
走行性能	段数	HST (無段変速)		HST (無段変速)	
	速度	0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)		0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)	
登坂能力		25°	15°	25°	15°
刈刃	刈幅	975mm		975mm	
	刈高	0~150mm (21段階)		0~150mm (21段階)	
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ(工具レス)&段付ステアー・2枚		フリーナイフ(工具レス)&段付ステアー・2枚	
その他機能等	上下調節ハンドル「LMSステアリング」&リクライニングスライドシート ヒップガード 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「エスカレーター-21」				

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速【作業(低速)】時の最高速度での最高能率(計算値) ※3 グロス(参考値)

草刈作業車



超雑草
安心して下さい刈りますよ



高耐久モデル
AWD CMX2506Ycs

23.3 PS ネット値 25.3 PS グロス値 975 mm 刈幅 0-170 mm 刈高 HST 無段変速 スクリュードライブ



動画



小型特殊自動車
保安基準適合車両
型式認定番号 特2254



凹型デザインの「カマキリフロント」で高い草や密集した草を一押しで効率よくカット!!

公道乗車運転できます。

普通自動車免許・自賠責保険への加入が必要

本機は道路運送車両法の小型特殊自動車の「草刈作業車」に分類されます。



サイクロン式
エアクリーナ搭載



ホコリの多い
乾燥地でも
威力を発揮!!

太陽光専用 乗用草刈機



MASAOがパネル下草刈で
太陽光エネルギーを守ります!!



スライドさせている状態

AWD **CMX2508Ycs**

23.3 PS ネット値 25.3 PS グロス値 1234 mm 刈幅 0-120 mm 刈高 HST 無段変速 スクリュードライブ



電動刈刃昇降
「ラクボン」



4灯式LEDヘッドライト+
ワークランプ「秋月明子」
(ハロゲン)



刈刃が
300mmスライド

奥行きのある
狭い所も

刈刃が右に300mmスライド。カットしにくいパネル下部の雑草を処理することができます。



トラブル削減で
作業率UP

草刈で発生する微細な粉塵を除去するサイクロンエアクリーナを搭載。



作業時間
短縮

刈幅が広いので広大な敷地の草刈作業に効果を発揮します。

ネーミング		家族のまさお	SUN SUN MASAO SUN
型式		CMX2506	CMX2508
タイプ		AWD	AWD
機械寸法	全長	1850mm	1850mm
	全幅	1020mm	1340mm
	全高	1015mm	1015mm
	最低地上高	130mm	130mm
	ホイールベース	1300mm	1300mm
	トレッド	前 860mm 後 800mm	前 860mm 後 800mm
タイヤ		前 4.00-7 (4PR) 後 17×8.00-8 (4PR)	前 4.00-7 (4PR) 後 17×8.00-8 (4PR)
エンジン	名称	YAMAHA EH72	YAMAHA EH72
	最大出力	17.2kW (23.3PS) / 3600rpm ※1 18.7kW (25.3PS) / 3600rpm ※3	17.2kW (23.3PS) / 3600rpm ※1 18.7kW (25.3PS) / 3600rpm ※3
	総排気量	720cm ³	720cm ³
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L	自動車用無鉛ガソリン・20L
始動方式		セルフスタータ	セルフスタータ
機械質量		395kg	450kg
作業能率		7300m ² /h ※2	9624m ² /h ※2
ブレーキ形式		内括式ブレーキ	内括式ブレーキ
最小回転半径		1.8m	1.8m
走行性能	段数	HST (無段変速)	HST (無段変速)
	速度	0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)	0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)
登坂能力		25°	25°
刈刃	刈幅	975mm	1234mm
	刈高	0~170mm	0~120mm
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ(工具レス)&段付ステー・2枚	交換式固定刃・4枚
その他機能等		電動刈刃昇降「ラクボン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 交換刈刃収納	電動刈刃昇降「ラクボン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速【作業(低速)】時の最高速度での最高能率(計算値) ※3 グロス(参考値) ※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

四季折々草刈機



居住性の高いシンプルモデル



日刊工業新聞社主催
「第52回機械工業デザイン賞IDEA」
審査委員会特別賞



CM2205HCS

21.1 PS ネット値
短尺刈刃 915 mm
長尺刈刃 975 mm
10-75 mm
HST
2WD



「通りゃんせ85」

まさおシリーズでは最も低い車高850mm。前かがみしやすいようシート座面の角度も調整しています。



「刈幅二刀流オータニさん」

選べる刈刃が2種類付属しており、支柱を設置するシーズンや用途に応じて変更が可能。



「まるみえ45」

エンジン部分が45°で開口。ベルト類の交換など、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減します。



ネーミング		りんごブラッサムまさお	
型式		CM2205	
タイプ		2WD	
機械寸法	全長	1920mm	
	全幅	短尺刈刃 1040mm / 長尺刈刃 1100mm	
	全高	850mm	
	最低地上高	115mm	
	ホイールベース トレッド	前 820mm 後 760mm	
タイヤ		前 3.50-7 (4PR) 後 17×7.00-8 (4PR)	
エンジン	名称	HONDA GXV630	
	最大出力	15.5kW (21.1PS) / 3600rpm	
	総排気量	688cm ³	
	燃料・タンク容量 始動方式	自動車用無鉛ガソリン・14L セルフスタータ	
機械質量		335kg	
作業能率		6780m ² /h ※1 / 7223m ² /h ※2	
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ	
最小回転半径		1.9m	
走行性能	段数	HST (無段変速)	
	速度	0~7.4km/h (作業) 0~13.2km/h (移動)	
登坂能力		15°	
刈刃	刈幅	915mm / 975mm ※3	
	刈高	10~75mm (移動時100mm)	
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ&段付ステア・2枚	

※1 刈幅915mmでの副変速[作業(低速)]時、最高速度での最高能率(計算値)
 ※2 刈幅975mmでの副変速[作業(低速)]時、最高速度での最高能率(計算値)
 ※3 セットの刈刃変更により変動(出荷時は975mm)
 ※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

「〈新機構〉見っかっちゃった」



刈刃を車体の前後に移動させトラックに積み込みやすくし、左右で刃の付け替えを容易に。

「美残刈プレート」



プレートにより、刈った草を後ろに散らすことで「だま」になりにくく、美しい刈り跡に仕上がります。

「ガードマン」



フロントとサイドにバンパーを設置。果樹へのダメージや機械への損傷を軽減します。

まさおシリーズ装備・機能一覧

 <p>HONDA GX690 CMX2404 CM2403のみ</p>	 <p>CM2203 CM2205除く</p>	 <p>CM2205除く</p>	 <p>CMX2508, CM2203, CM2205除く</p>	 <p>CMX2508, CM2205除く</p>
<p>信頼性の高いホンダエンジン 燃焼効率を改善。実用燃費を10%向上。 ※当社同等クラス比</p>	<p>人間工学に基づいたシート オペレータへの影響を考慮した負担の少ないシートを採用。</p>	<p>長期保管時も安心 バッテリーキルスイッチで、長期保管時もワンタッチで遮断。</p>	<p>「イ・ア・イ」 工具を使わない刈刃差し替え機構で、簡単に差し替えが可能。</p>	<p>「滝と翼狙い撃ち」 水道ホースを繋げて刈刃を回転させ、刈刃カバー内を洗浄。</p>
 <p>MASAO 四駆なら更に安定「葉だらぐ」</p>	 <p>CMX2508 CM2205除く</p>	 <p>CM2205除く</p>	 <p>軽快ハンドル「コマネチ・ワルツ」</p>	 <p>独自のラグパターン「葉だらぐ」 前輪の草の巻付も軽減</p>
<p>安心登り坂 燃料タンクを車体重心近くに配置しバランスを安定化。</p>	<p>「魅せられてアイーン」 刈刃カバーは開閉式で刈刃交換もメンテナンスも非常に簡単に。</p>	<p>「スクレイドライブ」 実績のある刈刃駆動力・メンテナンス性の良さを実感できます。</p>	<p>軽快ハンドル「コマネチ・ワルツ」 ハンドル操作力を軽くする新設計機構を採用。</p>	<p>草刈機専用タイヤ ゴム厚増加と独自のラグパターンで耐パンク性を飛躍的に向上。</p>

まさお専用オプション他 製品性能を十分に発揮させる為、定期交換にはキャニコム純正部品をご使用下さい。

製品と同時に購入限定メンテナンスキット

「ドクターエッグ」 型式にあった『メンテナンスキット』をご準備いたします。



Dr. EGG MAINTENANCE KIT
心配しないから。

画像はイメージです。


メッシュシートカバー

暑い日の作業時におすすめです。通気性が高いため、長時間でも快適に作業が行えます。また、クッション性があるので体への負担を軽減できます。

装着可能型式

2018年 1月～ 発売のHeyMASAOシリーズ
CMX2404/CM2403
CMX2402/CM2202
CM2201/CMX1402/CM1401

2019年 1月～ 発売の家族のまさお CMX2506



スーパ-910(集草機) ※芝生専用 ヒッチ付



まさおの後方に取付けて走行と同時に集草作業を行います。グラウンド整備や公園管理に最適です。

集草幅	910mm	
集草容量	310L	
ブラシ	4枚 (交換消耗品)	
寸法	全長	1880mm
	全幅	1090mm
	全高	1100mm
機械質量	35kg	

刈刃

製品型式により違いがあります。



HSTオイル

【交換時期】

チャージポンプ付/1年または500時間毎
チャージポンプ無/300時間



トレーラー

アルミフレームタイプ

最大積載量/150kg
20kgコンテナ平積み4個
(サイドフレーム延長時最大8個)



箱型三方開タイプ

最大積載量/200kg
20kgコンテナ平積み4個



車体カバー

防炎タイプ

盗難・イタズラ抑制・
洗車回数の削減等



家族のまさお専用オプション 「石刈バンカー」



石飛防止

CMX2506への
取付けが可能
(後付けもOK)



方が、「刈刃カバー」を抜けてしまった飛び石も「石刈バンカー」によってWブロック!!より安心して草刈作業が行えます。



石刈バンカー装着状態では公道走行は出来ません

※2022年12月現在CM2203への取付には対応していません。

ラジコン式草刈機 / 草刈機 / ブラシ式除草機

ラジコン式草刈機

アラフォー傾子

傾斜に特化したラジコン式草刈機



NEW



CG271Hc

25.3 PS ネット値 1100 mm 30・55・80 mm CHST
フローティングポジション



ラジコン送信機
通信範囲最大100m
最大約20時間通信



「かもめエンジン」

エンジンを左右に自動チルトさせ、法面走行時のエンジン焼付を未然に防止し、サイクロン式エアクリーナで粉塵のエンジントラブルも防ぎます。




「美残刈サーフィン」

路面の凹凸に追従する刈取を可能としたフローティングモアを搭載。高出力エンジンとモア軸直駆動でパワフルな草刈ができます。



「伸び坂200」

クローラが左に200mmスライド。法面での等高線方向の作業時に、谷側にスライドさせることで安定を確保し、転倒を防止します。

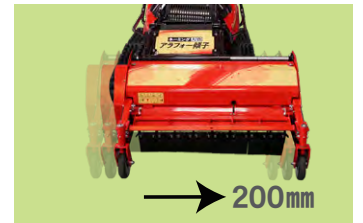

「フックスライディング200」

刈取り部を左側に200mmスライドさせ、キワ刈りが可能となります。


ネーミング		アラフォー傾子	
型式		CG271	
タイプ		ラジコン式草刈機	
機械寸法	全長	2320mm / 2010mm(ゲージ輪外し+ガード閉じた状態)	
	全幅	1275mm / 1410mm(左クローラトレッド拡張+モアスライド時)	
	全高	905mm / 1220mm(アンテナを立てた時)	
	最低地上高	145mm	
エンジン	クローラ中心距離	955~1155mm	
	最大出力	18.6kW (25.3PS) / 3600rpm ※1	
	総排気量	779cm ³	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L	
機械質量		720kg	
走行性能	方式		可変油圧ポンプ+油圧モータ
	速度	前進	0~4.5km/h
		後進	0~4.5km/h
刈刃	刈幅	1100mm	
	刈高	30・55・80mm(フローティングポジション)	
	モア昇降高(最大)	250mm	
	刈刃形式・枚数	フリー刃・72枚	
最大走行傾斜度		登坂方向 25° / 左右方向 右傾斜 25°・左傾斜 45°	
その他機能等		ディスプレイ 750kgトラック積載可能 緊急エンジン停止スイッチ ダウンカット	

「イバラ進む」



スパイククローラでイバラをどんどん走れます。悪路でも、滑りにくく、安定した走行を可能にしました。

「チェストCHST」



キャニコムオリジナルのHST(油圧式無段変速機)を開発。ベルトレスでメンテナンスが楽に! さらに、パワフルな草刈を実現します。

※1 ここに表示したエンジン出力はSAE J1349 に準拠して3,600min-1(rpm) (エンジンの最大出力) および2,500min-1(rpm) (エンジン最大トルク) で測定された代表的なエンジンのネット出力値である。量産エンジンの出力はこの数値と変わることがある。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化する。

草刈機



オトコ
ハタラキザカリ
キヨシ

刈刃ガード“クリア”で
視認性・作業性UP



動画



MH60Ms

6.3 PS
530 mm
0-100 mm

～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

草刈機で初搭載!!
0.25km/hの超低速走行も可能



草刈機



オトコ マエガリ キヨシ

際刈に威力を発揮!!
歩行式で男前に



動画



MK71Tc 在庫限り

7 PS
600 mm
0-100 mm

HST コー

20kg未満の
軽量物運搬OK



刈刃が
200mmスライド

ブラシ式除草機



縁石のキワ刈や壁面際の
除草に威力を発揮



AS50-CS

5.5 PS
500 mm

内側のブラシ
回転イメージ



ネーミング		男働盛清		男前刈清	
型式		MH60		MK71	
タイプ		歩行式ハンマーナイフモア(ホイールタイプ)		歩行式ロータリーモア(クローラタイプ)	
機械寸法	全長	1570~1690mm ※1		1900mm	
	全幅	705mm		660mm	
	全高	890~1140mm ※1		820~1150mm ※1	
	最低地上高	110mm		95mm	
足回り	トレッド	前 594mm	後 480mm	接地長	245mm
	タイヤ	4.00-7 (4PR)		幅	110mm
エンジン	最大出力	4.6kW (6.3PS)		5.1kW (7.0PS)	
	総排気量	181cm ³		211cm ³	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・3.0L		自動車用無鉛ガソリン・3.2L	
	始動方式	リコイルスタータ		セルフスタータ&リコイルスタータ	
機械質量		145kg		160kg	
最小回転半径		1.0m		1.1m	
走行性能	段数	前進6段 後進2段		HST (無段変速)	
	速度	前進	0.4・0.7・1.2・1.7・2.8・4.5km/h	0~3.4km/h	
刈刃	刈幅	530mm		600mm	
	刈高	0~100mm (無段階)		0~100mm (無段階)	
	刈刃形式・枚数	フリー刃・30枚		交換式固定刃・2枚	
登坂能力		15°		25°	
その他機能等		ハンドル上下調節3段「ジョックユゲ」 草刈機専用タイヤ「ノーバンクプー」		ハンドル上下調節(無段階) 業界初刈刃「四季折津津浦浦」	

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

ネーミング		ギリギリッ清	
型式		AS50-CS	
タイプ		歩行式(ブラシ式)除草機(ホイールタイプ)	
機械寸法	全長	1920mm	
	全幅	610mm	
	全高	990mm	
エンジン	タイプ	Briggs & Stratton シリーズ850、I/C	
	形式	1気筒4ストロークエンジン	
	最大出力	4.1kW (5.5PS)	
切断装置	回転数	3600min ⁻¹	
	タイプ 作業幅	ブラシ 500mm 調整可能	
始動装置		ロープ始動	
トラクション駆動		後輪駆動 パリオマットによる速度可変調整 1.6~2.5km/h	
最大作業面積		約1000m ² /h	
機械質量		68kg	
燃料・タンク容量		自動車用無鉛ガソリン・1.2L	
ゴミ収集バッグ		約25L	
適用範囲(温度)		0~30℃ 5℃より低い気温では、 エンジン製造者のエンジンオイルに 関する情報を順守してください。	

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

草刈機 / 乗用芝刈機

草刈機

Bush Cutter George Jr.

ブッシュカッター
ジョージ ジュニア

草なぎ

傾斜地・不整地等でも
安定感バツグン!!



CG82Ms

8 PS
グロス値

650 mm

0-80 mm

立乗可能



刈高さ簡単調節

刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。

刈刃交換がピン1本でOK


ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり交換時間を短縮。

CG102Mcs

10 PS
グロス値

800 mm

0-100 mm



追従機構

追従式フレックス機構で、草刈機が凹凸の少ない仕上がりに。

さらに操作しやすく

サイドクラッチレバーを短くすることで握りやすくなりました。

ネーミング		Bush Cutter George Jr. 草なぎ	
型式		CG82	CG102
タイプ		歩行式ハンマーナイフモア(クローラタイプ)	
機械寸法	全長	1800~1900mm ※1	1800mm ※1
	全幅	805mm	1000mm
	全高	870~1125mm ※1	1050mm (レバー)
	最低地上高	130mm	-
	クローラ	接地長	530mm
幅		180mm	150mm
中心距離		510mm	650mm
エンジン	最大出力	5.8kW (8.0PS) / 4000rpm	7.3kW (10.0PS)
	総排気量	296cm ³	295cm ³
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・6L	自動車用無鉛ガソリン・5.4L
	始動方式	リコイルスタータ	セルフスタータ&リコイルスタータ
機械質量		220kg	260kg
最小回転半径		1.125m	-
走行性能	段数	前進 3段 後進 1段	前進 3段 後進 1段
		速度	1.1・2.2・3.6km/h
	刈幅	1.0km/h	1.07km/h
刈刃	刈幅	650mm	800mm
	刈高	フリー 0~80mm 固定 20・75・130・190・250・315	0~100mm
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ・36枚	ハンマーナイフ・46枚
登坂能力		25°	25°
その他機能等		ハンドル上下調節4段 ハンドル旋回調節左右に各3段 シート(オプション)	傾斜計 刈刃交換スタンド装備

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

乗用芝刈機

代表取締役社長

芝耕作

刈取・集草・排出を1台で!!!




動画

NEW



G231C

21.9 PS ネット値 1220 mm 25-102 mm HST

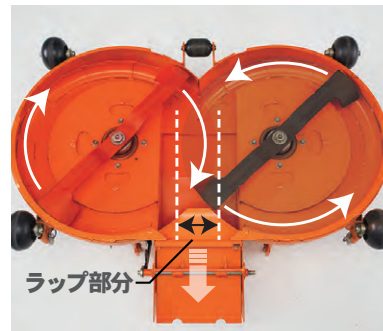

ギア駆動方式 ツインカットモア

2枚の刈刃がラップしているので中央部の刈残しが減少。モアデッキ形状最適化により刈草こぼしが減少、集草性が向上しました。

CG82用座席シート オプション



CG102



集草機ハイダンプ

業界最高水準の速度で昇降作業が可能で、作業時間の短縮が図れます。また持ち上げ高さは最大1970mmまでアップし、トラックの荷台に余裕をもって排出できます。

ネーミング		代表取締役社長芝耕作
型式		G231C
タイプ		ギア駆動方式ツインカットモア
機械寸法	全長	3345mm
	全幅	1265mm
	全高	2205mm
	ホイールベース	1390mm
タイヤ	トレッド	前 900mm 後 840mm
		前 16x7.5-8 後 24x12-12
エンジン	型式	D902
	定格出力	16.1kW (21.9PS)
	排気量	898cm ³
	燃料・タンク容量	軽油・20L
機械質量		955kg
走行性能	段数	HST (無段変速)
	速度	前進19km/h 後進10km/h
刈刃	刈幅	1220mm
	刈高	25~102mm
集草機	昇降方式	油圧
	集草容量	640L
	ダンプ高	1970mm
その他機能等		ジョイスティックレバー PTOスイッチ 刈高さ調整ダイヤル クイッククリーンシステム クルーズコントロール

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

美残刈車

PS 定格出力 mm 刈幅 mm 刈高

荒野の用心棒 ジョージ

生い茂ったブッシュ(藪)は
荒野の用心棒ジョージにお任せ

CG510kzcs

46.9 PS
ネット値

50.2 PS
クロス値

1545 mm

0-320 mm



排ガス4次規制
対応エンジン搭載



運転席自動水平
制御装置
「かもめ」



刈取部が右に
500mmスライド
「スライススライディング500」



国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」登録製品
登録番号/QS-130010-VE



動画 ストーリー仕立て編

Cross-Country George

クロカン・ジョージ

CG750kzcv

74.2 PS
クロス値

1850 mm

30・50・80 mm



排ガス4次規制
対応エンジン搭載



法面自動直進
走行制御装置



多機能ディスプレイ

草刈が難しい現場でも
離れた位置からの操作で安心



ラジコン送信機

集草機 オプション


CG510用 CHM182S



集草幅 1800mm
全長1450mm 全幅2250mm 全高1075mm



CG750用 HM1802CV

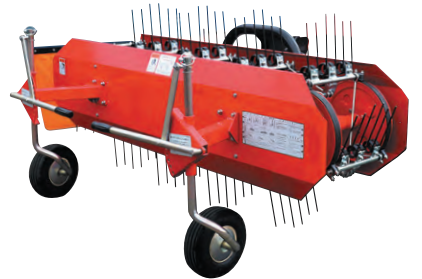

集草幅 1800mm
全長1315mm 全幅2230mm 全高1050mm

ネーミング		荒野の用心棒ジョージ		クロカン・ジョージ		
型式		CG510		CG750		
タイプ		ハンドガイド式美残刈車		ラジコン式美残刈車		
機械寸法	全長	3655mm (ステップ収納時3455mm)		4540mm		
	全幅	1720mm		2040mm		
	全高	1635mm		1480mm (受信アンテナ除く)		
	クローラ	接地長	1345mm		-	
		幅	320mm		-	
中心距離		1170mm		1450mm		
エンジン	形式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル		クボタ水冷4気筒ターボディーゼル		
	定格出力	34.5kW (46.9PS) / 2700rpm ネット		54.6kW (74.2PS) / 2200rpm		
	燃料・タンク容量	軽油・60L		軽油・100L		
	始動方式	セルフスタータ		セルフスタータ		
機械質量		2200kg		3000kg		
最小回転半径		2m		-		
走行性能	速度	前進	高速 0~9km/h 低速 0~6km/h	0~6km/h (無段変速)		
		後進	高速 0~7km/h 低速 0~4.5km/h			
刈刃	刈幅	1545mm		1850mm		
	刈高	0~320mm		30・50・80mm以上はポジションコントロール		
	刈刃形式・枚数	ハンマーナイフ・80枚		ハンマーナイフ・112枚		
登坂能力		35°		40°		
その他機能等		刈刃正逆転 刈刃フローティング機能		ツルの巻付き軽減 刈刃フローティング機能 刈刃点検窓		

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。


HeyMASAO刈取性能例

※当社社内テストの数値です。数値は使用条件によって異なります。


雑草の種類	混在雑草地	単一雑草地		
				
	きび6割・ススキ1割 ネピア1割・その他2割	ススキ	ネピア(牧草)	ギシギシ
草丈	200~250cm	100~150cm	80~120cm	50~100cm
1反当たり(1000㎡)の 刈取時間 [1000㎡=1反=300坪]	約3時間	約2時間	約1時間	約40分

草刈適応イメージ

作業能力適応イメージです。※あくまで参考イメージです
現場の状況・草の種類等によりイメージと合わない場合があります。

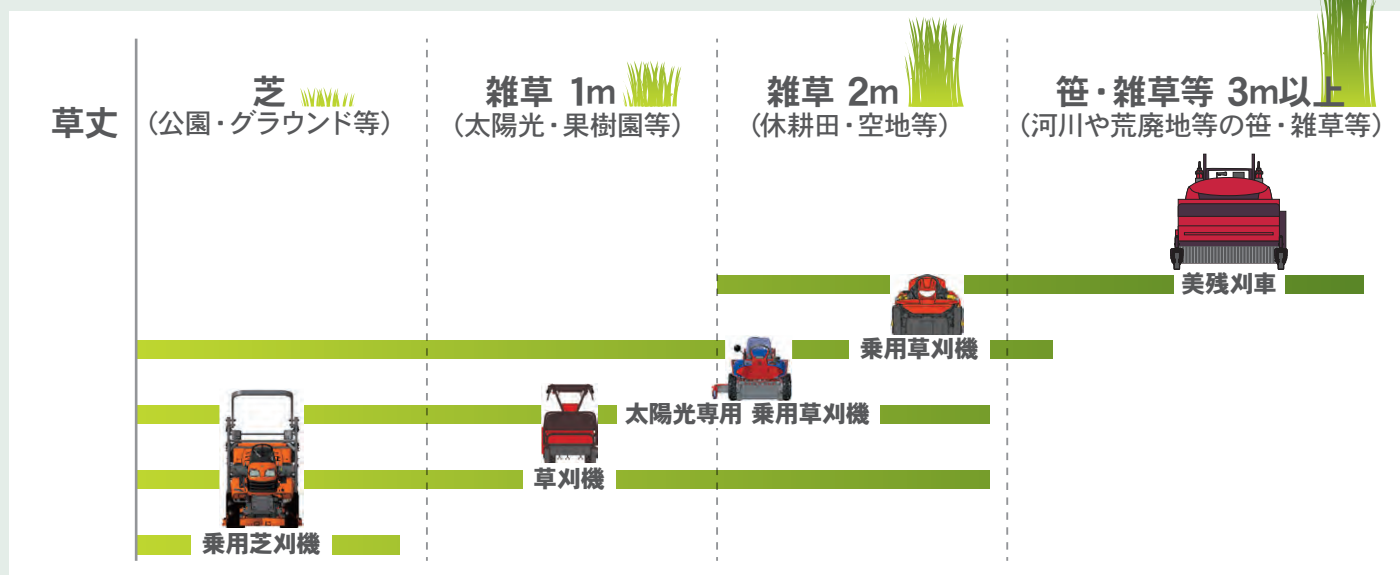

“四輪駆動” 乗用草刈機「まさお」



ものづくり日本大賞
優秀賞

内閣総理大臣表彰
第6回ものづくり日本大賞
当該製品開発者
〔製品・技術開発部門〕
優秀賞受賞

ものづくり日本大賞は、日本の産業・文化の発展を支え
国民生活の向上に貢献する等、ものづくりの第一線で
活躍し優秀と認められた人物を顕彰する制度です。

ネーミングストーリー

「まさお」

包行均（現会長）が年少の頃、真夏に家の周りの苦しい草刈を言いつけられ「もっとはやく、もっと楽しく草刈をしたい」「ゴーカートに乗って草が刈れたらいいな!」と思う事があり、そんな遊び心が乗用草刈機の開発に発展していきました。試作機によるテストの時、その刈刃のすさまじい切れ味に全員が驚嘆する。「ウォー!どんな草でも真っ青(まさお)ばい!」と。因みにその日の朝、包行が髭剃りの真っ最中に閃いたアイデアは「そうだ。草刈機…まさお!!!」であった。

「^{うち}家族のまさお」

「草刈機まさお」が生まれて20年が過ぎ、今ではお客様から「うちのまさおは調子がいいよ」「うちのまさおが…」という具合に言葉が返ってくる様に親しまれています。そこで更にたくましさを増した頼りになる息子という意味を込め命名しました。

「^{サン}^{サン}SUN SUN まさお ^{サン}SUN」

「太陽は人の心に熱い希望を運んでくる」。地球上の全ての生命の源でもある“サンサンと降り注ぐ太陽の光”を余すことなく太陽光パネルへ届けたい、そして発電所を公園のような緑地にといい想いを込め命名しました。



部品即納率99%

2022年5月国内部品発送実績

※即納率は(国内にて)ご注文頂いた当日に発送できた割合を示します。

■仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。■製品色・ステッカーは変更時期によりカタログによっては異なる場合があります。販売店にご確認いただきます様お願いします。■掲載写真と現物は多少異なる場合があります。■乗用草刈機・乗用芝刈機・美残刈車については、公道での乗車・走行は出来ません(道路運送車両法の小型特殊自動車の草刈作業車に分類されたものは除く)。■最大出力はエンジンの仕様であり実際の製品出力と多少異なります。■カタログは2022年12月現在において製造・販売の機種が対象となっております。

CANYCOM
キャニコム

製品のご注文・納期に関して

アドバンス・オーダー・センター(キャニコム本社窓口)
TEL0943-75-8055・FAX0943-75-8060

部品のご注文・納期・修理サービスに関して

西日本パーツセンター / 東日本パーツセンター
TEL0943-75-3170・FAX0943-75-5861

本社 〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL0943-75-2195・FAX0943-75-4396

演歌の森うきは

デザインの森

札幌・仙台・伊勢崎・東京・調布・加西・西条・博多・福益

電話受付 平日9:00~12:00 / 12:50~17:10



詳しくは
コチラ

キャニコム

検索

<https://www.canycom.jp/>



CANYCOM_DNB



@CHIKUSUICANYCOM



@chikusuicanycom



@canycom_dnb

— 16年連続受賞 —
日刊工業新聞社主催 第32回 ビジネス部門
読者が選ぶネーミング大賞 第2位

「やまびこレインジャー」



【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「ブッシュカッタージョージ Jr. 草なぎ」「主役 芝耕作」「北国の春…お / みなみの春…お」「おでかけですカー」「あぁ～おふくろさんヨ」「男前刈清」「三輪駆動静香」「男働盛清」「家族のまさお」「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」「サンサンまさおサン」「山もってジョージ」「アラフォー傾子」

CCS(実演会)のご案内

お散歩気分♪

見ていただける実演会

CCS(キャニコム コンサルティング サロン)は
お客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへ伺いして出前実演致します!!

2023年1月制作